ACS

アキュラシーキャスティングシート

	ACS-SD CC	I/D
サイズ	希望小売価格(円)	mm
16 - 9.5	900	9.5
10.0	"	10.0
10.5	"	10.5
11.0	"	11.0
11.5	"	11.5
12.0	"	12.0
12.5	"	12.5
13.0	"	13.0
13.5	"	13.5
14.0	"	14.0
14.5	"	14.5
15.0	"	15.0
17 - 15.0	1,000	11
15.5	"	15.5
16.0	"	16.0
16.5	"	16.5
17.0	"	17.0




・ボディ:塗装なしブラック仕上げ・フード:ツヤ消しシルバー

・ショートフードナット

表記例

ACS-SD 16CC-9.5



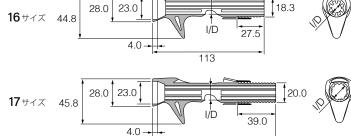

127.5

(mm)

TCS

ACS


特徴

ブランクに直接触れられます。




トリガー位置を従来モデルより前に出したことでオフセット感が増し、 無理にヒジを内側に捻じ曲げることなくティップをまっすぐ前方に向けることができ、 腕全体がリラックスした状態での正確なキャストが可能となりました。 またオフセット感の向上はパーミングしづらくサミング範囲の狭い丸型リールでも 楽なサミングを可能にしました。

パイプの内側にリブを設けて、内部の段差をなくし、 パイプ先端から後端までの内径を同一化しました。 これにより先端側のアーバーを用意する必要がなくなるとともに、 ブランクに直接接着する作業性が飛躍的に向上しました。 ※リブの高さは内径寸法(I/D)に応じて異なります。









SBACSKN16SB-14.0CSU

希望小売価格(円)

3,800

仕様

- ・カーボンスリーブ入り(接着済み)
- ・ボディ:ブラック特殊滑り止め塗装
- ・Kナット