

C-IM

カーボン強化樹脂フレーム




C-IMガイド

カーボン強化樹脂を使用した超軽量、傾斜だ円ガイド。
磯上物竿用

リングサイズ：3.75

4.25

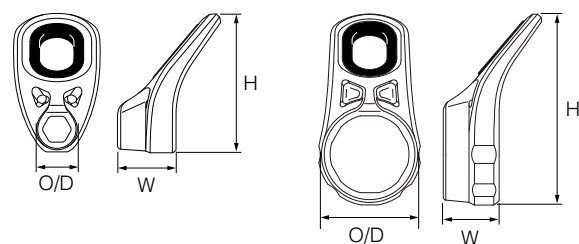

C-IMSG				
				
リング素材	SiC 			
リングタイプ	D	H	O/D	W
リング・パイプサイズ	希望小売価格 (円)	mm	mm	mm
3.75 - 1.0	700	8.0	2.9	3.4
1.1	〃	〃	〃	〃
1.2	〃	〃	〃	〃
1.3	〃	〃	〃	〃
1.4	〃	〃	〃	〃
1.5	〃	〃	〃	〃
1.6	〃	8.6	3.4	3.4
1.7	〃	〃	〃	〃
1.8	〃	〃	〃	〃
1.9	〃	〃	〃	〃
2.0	〃	〃	〃	〃
2.1	〃	9.1	3.9	3.4
2.2	〃	〃	〃	〃
2.3	〃	〃	〃	〃
2.4	〃	〃	〃	〃
2.5	〃	〃	〃	〃
2.6	〃	9.9	4.5	〃
2.7	〃	〃	〃	〃
2.8	〃	〃	〃	〃
2.9	〃	〃	〃	〃
3.0	〃	〃	〃	〃
3.1	〃	10.5	5.0	〃
3.2	〃	〃	〃	〃
3.3	〃	〃	〃	〃
3.4	〃	〃	〃	〃
3.5	〃	〃	〃	〃

C-IMSG				
				
リング素材	SiC 			
リングタイプ	D	H	O/D	W
リング・パイプサイズ	希望小売価格 (円)	mm	mm	mm
4.25 - 3.6	750	12.1	5.8	4.0
3.7	〃	〃	〃	〃
3.8	〃	〃	〃	〃
3.9	〃	〃	〃	〃
4.0	〃	〃	〃	〃
4.1	〃	12.6	6.3	〃
4.2	〃	〃	〃	〃
4.3	〃	〃	〃	〃
4.4	〃	〃	〃	〃
4.5	〃	〃	〃	〃
4.6	〃	13.2	6.9	〃
4.7	〃	〃	〃	〃
4.8	〃	〃	〃	〃
4.9	〃	〃	〃	〃
5.0	〃	〃	〃	〃
5.2	〃	13.7	7.4	〃
5.5	〃	〃	〃	〃

素材

リング外周支脚部	パイプ
カーボン強化樹脂	カーボン強化樹脂

表記例

C-IMSG 3.75-1.0