

振出竿による本格志向の投げ釣りを可能にするため、並継投竿にごく近いスペックを実現。
キャスト絡みを激減させる糸絡み自動解除フレーム


KM



PKMSG 8-3.0

KMガイド

振出竿用の遊動型Kガイド。中間～穂先用。
元側にはKWM型を使用。



PKMSG				
フレームカラー	Pカラー			
リング素材	SiC			
リングタイプ	S			
リング・パイプサイズ	希望小売価格 (円)	H mm	O/D mm	W mm
8 - 2.0	600	17.0	6.2	5.8
2.2	◇	◇	◇	◇
2.5	◇	◇	◇	◇
2.7	◇	◇	◇	◇
3.0	◇	◇	◇	◇
10 - 3.2	650	20.8	7.5	5.8
3.5	◇	◇	◇	◇
3.7	◇	◇	◇	◇
4.0	◇	◇	◇	◇
4.2	◇	21.1	8.5	◇
4.5	◇	◇	◇	◇
4.7	◇	◇	◇	◇
5.0	◇	◇	◇	◇

仕様


- ・深絞りフレーム
- ・ブラックパイプ

表記例

PKMSG 8-2.0

⚠ KM、KWM共通のご注意


KM、KWMガイドのフレームは、折りたたみ式ではありません。ガイドのフレームを無理に曲げるのはおやめください。糸絡み自動解除機能が動かなくなるばかりでなく、リング抜けやフレーム折れ等の原因になります。

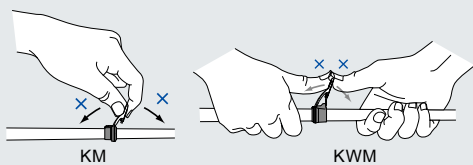

KWM特徴

キャストの正確度アップ！竿がネジれにくい高さ設定

KWMの高さ設定は、糸巻き型Kガイドと同等のため、従来ガイド (WFM比) 装着竿と比べてラインから受けるネジレトルクが少なく、キャストの正確度が向上します。

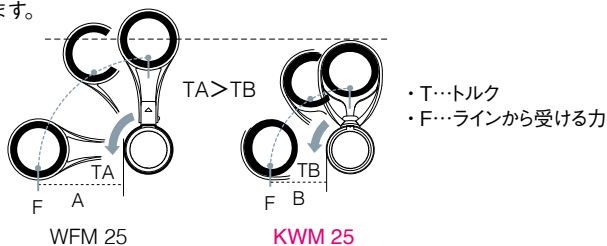

KWM




PKWMSG 20-13.5

PKWMSG 25-19.0

KWMガイド

振出竿用の遊動型Kガイド。元～中間用。
穂先側にはKM型を使用。



PKWMSG				
フレームカラー	Pカラー			
リング素材	SiC			
リングタイプ	S			
リング・パイプサイズ	希望小売価格 (円)	H mm	O/D mm	W mm
12 - 5.2	750	26.5	9.6	11.4
5.5	◇	◇	◇	◇
5.7	◇	◇	◇	◇
6.0	◇	◇	◇	◇
6.2	◇	27.5	10.6	◇
6.5	◇	◇	◇	◇
6.7	◇	◇	◇	◇
7.0	◇	◇	◇	◇
7.2	◇	28.5	11.6	◇
16 - 7.5	900	33.5	12.2	14.8
7.7	◇	◇	◇	◇
8.0	◇	◇	◇	◇
8.2	◇	34.5	13.2	◇
8.5	◇	◇	◇	◇
8.7	◇	◇	◇	◇
9.0	◇	◇	◇	◇
9.2	◇	35.5	14.2	◇
9.5	◇	◇	◇	◇
9.7	◇	◇	◇	◇
10.0	◇	◇	◇	◇
10.2	◇	36.5	15.2	◇
10.5	◇	◇	◇	◇
10.7	◇	◇	◇	◇
20 - 11.0	1,050	43.8	15.7	16.4
11.5	◇	45.8	17.7	◇
12.0	◇	◇	◇	◇
12.5	◇	◇	◇	◇
13.0	◇	◇	◇	◇
13.5	◇	47.8	19.7	◇
14.0	◇	◇	◇	◇
14.5	◇	◇	◇	◇
15.0	◇	◇	◇	◇
15.5	◇	49.8	21.7	◇
16.0	◇	◇	◇	◇
16.5	◇	◇	◇	◇
17.0	◇	◇	◇	◇
18.0	◇	51.8	23.7	◇
19.0	◇	◇	◇	◇
25 - 17.0	1,350	56.9	21.9	17.6
18.0	◇	58.9	23.9	◇
19.0	◇	◇	◇	◇
20.0	◇	60.9	25.9	◇
21.0	◇	◇	◇	◇

仕様

- ・深絞りフレーム
- ・ブラックパイプ

表記例

PKWMSG 12-5.2