


KW



PKWSG 25

KWガイド

Kシリーズのダブルフットガイド。
スピニング・ベイトキャスト両用。
キャスト絡みを激減させる糸絡み自動解除フレーム

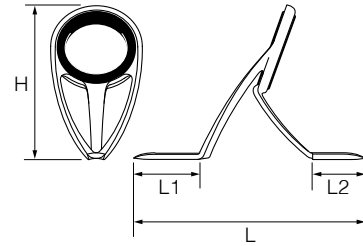

PKWSG					
フレームカラー	Pカラー				
リング素材	SiC				
リングタイプ	5.5~30...S / 30L~50...J				
リングサイズ	希望小売価格(円)	H mm	L1 mm	L2 mm	L mm
5.5	550	7.6	5.1	4.7	17.7
6	〃	8.7	5.3	4.8	20.0
7	〃	10.3	5.6	5.0	20.9
8	〃	12.3	6.0	5.9	25.2
10	600	14.6	7.0	6.8	29.2
12	650	17.4	8.0	8.0	33.4
16	800	21.2	9.5	9.5	41.3
20	950	28.6	11.0	11.3	50.2
25	1,200	41.2	14.0	14.3	61.9
30 L	1,400	49.4	16.3	14.0	71.5
30	1,450	59.6	16.0	16.4	76.6
40 L	2,100	59.7	20.0	18.0	90.0
40	2,150	79.0	20.1	20.4	96.6
50	5,500	85.1	24.1	24.6	113.4

仕様

- ・深絞りフレーム
- ・太糸・大型リール対応
- ・強度あるダブルフット型K構造

フレームタイプ

L ... ローフレーム型

表記例

PKWSG 5.5