


KW



T-KWTG 25F

KWガイド

Kシリーズのダブルフットガイド。スピニング・ベイトキャスティング両用。
キャスト絡みを激減させる糸絡み自動解除フレーム

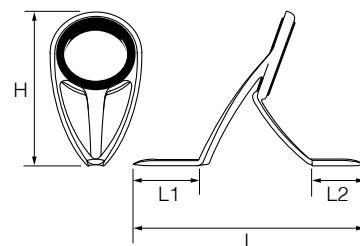

仕様

- ・ 深絞りフレーム
- ・ 太糸、大型リール対応
- ・ 強度あるダブルフット型K構造
- ・ ビードフレーム構造
- ・ F … フランジリング

素材

ハイテンシルチタンフレーム

フレームタイプ

- ・ M … ミディアムハイフレーム型
- ・ L … ローフレーム型

表記例

- ・ T-KWTG 12F ・ T-KWTG 12M
- ・ T-KWTG 12 ・ T-KWSG 12
- ・ T2-KWTG 12F

T-KWTG		T2-KWTG		T-KWSG
				
TORZITE _® 				SiC 
F	R	F	R	S … 5.5~25, 30 J … 30L, 40L, 40, 50
希望小売価格 (円)				
	950		950	
	〃		〃	850
	1,100		1,100	〃
	1,250		1,250	900
2,500	1,400	2,500	1,400	1,000
2,900	1,600	2,900	1,600	1,250
	2,000		2,000	
3,400	2,100	3,400	2,100	1,650
	2,500		2,500	
4,000	2,700	4,000	2,700	1,900
4,700	3,400	4,700	3,400	3,050
5,900	4,600	5,900	4,600	3,900
	6,000		6,000	5,300
	6,100		6,100	5,600
	8,700		8,700	7,200
	8,800		8,800	7,500
				9,800

H mm	L1 mm	L2 mm	L mm
7.3	5.0	4.5	16.9
7.6	5.1	4.7	17.7
8.7	5.3	4.8	20.0
10.3	5.6	5.0	20.9
12.3	6.0	5.9	25.2
14.6	7.0	6.8	29.2
18.1	9.8	8.0	36.5
17.4	8.0	8.0	33.4
25.6	12.1	10.0	43.3
21.2	9.5	9.5	41.3
28.6	11.0	11.3	50.2
41.2	14.0	14.3	61.9
49.4	16.3	14.0	71.5
58.5	16.2	14.0	75.8
59.7	20.0	18.0	90.0
79.0	20.1	20.4	96.6
85.1	24.1	24.6	113.4