


LOGR/AN

ロックナット

BACK STOP®



サイズ	LOGR/AN	L1 mm	L2 mm	I/D1 mm	I/D2 mm	O/D mm	W mm
	希望小売価格(円)						
16	500	10.60	7.0	17.55	18.65	22.5	1.35
17	〃	〃	〃	19.25	20.35	24.2	1.85
18	〃	12.20	8.6	20.25	21.40	25.4	〃
20	〃	12.25	8.7	22.50	23.40	27.3	〃
22	550	〃	〃	24.25	25.35	29.3	〃
24	〃	12.30	〃	26.25	27.35	31.7	〃



仕様

- ・塗装なしブラック仕上げ
- ・DPSSDショートフードナット専用設計


素材

オール樹脂製


特徴

カラーによるダブルナットシステムのBACK STOP機構

両ナットの間に位置する回り止め付き構造のカラーにより、一方のナットが緩む力がもう一方のナットに伝わりません。このBACK STOP機構のダブルナットシステムなら緩みを最少に抑えることができます。グローブ着用時の指によるナットの緩みも防ぎます。

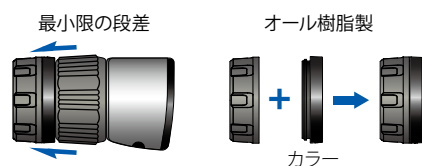

②カラーは「緩む力」をロックナットに伝えない

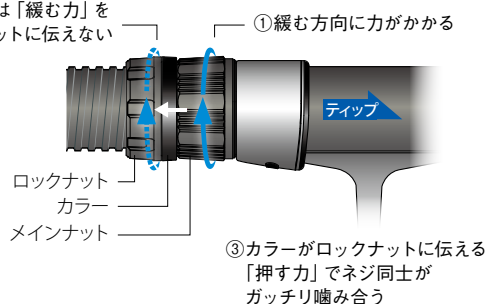

③カラーがロックナットに伝える「押す力」でネジ同士がガッチリ噛み合う




DPSSDに装着時の注意

リールの脚形状は多種多様です。当寸法とのミスマッチを防ぐため、必ず事前に使用リール現物とのフィッティングを行ってください。

フードの最大開口寸法表

LOGR 16/AN + DPSSD 16	56.5mm
LOGR 17/AN + DPSSD 17	58.5mm
LOGR 18/AN + DPSSD 18	61.0mm
LOGR 20/AN + DPSSD 20	60.0mm
LOGR 22/AN + DPSSD 22	〃
LOGR 24/AN + DPSSD 24	62.0mm

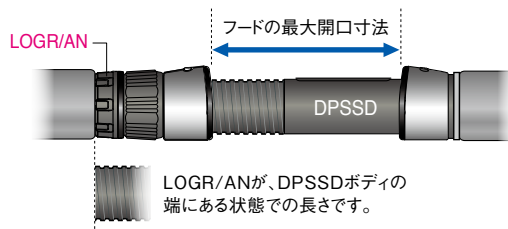

LOGR/ANが、DPSSDボディの端にある状態での長さです。

各パイプシートボディとの適合表

ショートフードナットとパイプシートボディの適合表です。組み合わせる際の目安としてください。

◎ … 取り付け可能です。

△ … 取り付けできないものがあります。使用リールを装着してご確認ください。

— … ボディとフードナットの形状不一致により組み合わせることができません。

✕ … 取り付けができません。

LOGR/AN + DPSSD



DPSボディ	TVSボディ	VSSボディ	IPSボディ	PTSボディ
△	△	◎	◎	—
ACSボディ	ECSボディ	T-DPSボディ	TCSボディ	PLSボディ
✕	✕	✕	△	◎