RODBUILDING MATERIALS

T-BRF / T2-BRF

TCH パイプシート用 TITANIUM

TCH パイプシート用チタンパーツ

T-BRF / T2-BRF
T-BRK / T2-BRK
T-BRKC / T2-BRKC
T-BRD / T2-BRD
T-BRL / T2-BRL

T-BRC / T2-BRC
T-DRT / T2-DRT
T-BRT / T2-BRT
T-BRSK / T2-BRSK

TCH パイプシート専用 チタン素材マシンカットパーツ（T カラー / T2 カラー）

耐食性に優れた軽量のチタン素材をマシンカットにより精密に製作しています。スリムデザインでありながら要部には補要ジンカー効果がある溝加工を施し、チタン独特の光沢にも拘りをもって、一つ一つ丁寧に仕上げております。

T カラー（チタンカラー）

T2 カラー

TCH パイプシート全ラインナップに対応

豊富な内径を揃えましたので、TCH 専用カーボンスリーブとも組合せて、ライトへベビークラスの幅広いロッドに対応できます。

TCH パイプシート用 カーボンスリーブ／チタンパーツ 組合せ例

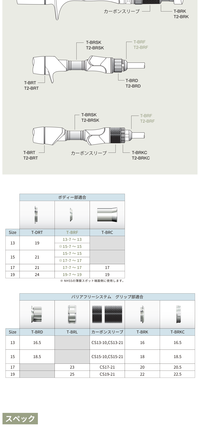

	ボディー部適合		
Size	T-DRT	T-BRF	T-BRC
13	19	13.7 ～ 15 13.5 ～ 15	
15	21	15.7 ～ 15 17.7 ～ 17	
17	23	17.7 ～ 17	17
19	24	19.7 ～ 19	19

※ MHSは長電話スポット機器側に使用しません。

	バリアフリーシステム グリップ部適合					
Size	T-BRD	T-BRL	カーボンスリーブ	T-BRK	T-BRKC
13	16.5		CS13-16,CS13-21	16	16.5
15	18.5		CS15-16,CS15-21	18	18.5
17		23	CS17-21	20	20.5
19		25	CS19-21	22	22.5

スペック

13 - 7 ～ 9
15 - 7 ～ 11
17 - 7 ～ 13
19 - 7 ～ 15

13 - 9.5 ～ 11.5
15 - 11.5 ～ 13.5
17 - 13.5 ～ 15.5
19 - 15.5 ～ 17.5

13 -12 ～ 13
15 -14 ～ 15
17 -16 ～ 17
19 -18 ～ 19



	I/D mm	O/D1 mm	O/D2 mm	W mm
13-7	7.0	14.5	8.5	3.3
13-7.5	7.5	〃	9.0	〃
13-8	8.0	〃	9.5	3.1
13-8.5	8.5	〃	10.0	3.0
13-9	9.0	〃	10.5	2.8
13-9.5	9.5	〃	11.0	2.5
13-10	10.0	〃	11.5	2.3
13-10.5	10.5	〃	12.0	2.0
13-11	11.0	〃	12.5	〃
13-11.5	11.5	〃	13.0	〃
13-12	12.0	〃	13.5	〃
13-12.5	12.5	〃	〃	〃
13-13	13.0	〃	14.0	〃

	I/D mm	O/D1 mm	O/D2 mm	W mm
15-7	7.0	16.5	8.5	3.3
15-7.5	7.5	〃	9.0	〃
15-8	8.0	〃	9.5	〃
15-8.5	8.5	〃	10.0	〃
15-9	9.0	〃	10.5	〃
15-9.5	9.5	〃	11.0	〃
15-10	10.0	〃	11.5	3.1
15-10.5	10.5	〃	12.0	3.0
15-11	11.0	〃	12.5	2.8
15-11.5	11.5	〃	13.0	2.5
15-12	12.0	〃	13.5	2.3
15-12.5	12.5	〃	14.0	2.0
15-13	13.0	〃	14.5	〃
15-13.5	13.5	〃	15.0	〃
15-14	14.0	〃	15.5	〃
15-14.5	14.5	〃	〃	〃
15-15	15.0	〃	16.0	〃

	I/D mm	O/D1 mm	O/D2 mm	W mm
17-7	7.0	18.5	8.5	3.5
17-7.5	7.5	〃	9.0	〃
17-8	8.0	〃	9.5	〃
17-8.5	8.5	〃	10.0	〃
17-9	9.0	〃	10.5	〃
17-9.5	9.5	〃	11.0	〃
17-10	10.0	〃	11.5	〃
17-10.5	10.5	〃	12.0	〃
17-11	11.0	〃	12.5	〃
17-11.5	11.5	〃	13.0	〃
17-12	12.0	〃	13.5	3.3
17-12.5	12.5	〃	14.0	3.0
17-13	13.0	〃	14.5	2.8
17-13.5	13.5	〃	15.0	2.5
17-14	14.0	〃	15.5	2.3
17-14.5	14.5	〃	16.0	2.0
17-15	15.0	〃	16.5	〃
17-15.5	15.5	〃	17.0	〃
17-16.0	16.0	〃	17.5	〃
17-16.5	16.5	〃	〃	〃
17-17.0	17.0	〃	18.0	〃

	I/D mm	O/D1 mm	O/D2 mm	W mm
19-7	7.0	20.5	8.5	3.5
19-7.5	7.5	〃	9.0	〃
19-8	8.0	〃	9.5	〃
19-8.5	8.5	〃	10.0	〃
19-9	9.0	〃	10.5	〃
19-9.5	9.5	〃	11.0	〃
19-10	10.0	〃	11.5	〃
19-10.5	10.5	〃	12.0	〃
19-11	11.0	〃	12.5	〃
19-11.5	11.5	〃	13.0	〃
19-12	12.0	〃	13.5	〃
19-12.5	12.5	〃	14.0	〃
19-13	13.0	〃	14.5	〃
19-13.5	13.5	〃	15.0	〃
19-14	14.0	〃	15.5	3.3
19-14.5	14.5	〃	16.0	3.0
19-15	15.0	〃	16.5	2.8
19-15.5	15.5	〃	17.0	2.5
19-16	16.0	〃	17.5	2.3
19-16.5	16.5	〃	18.0	2.0
19-17	17.0	〃	18.5	〃
19-17.5	17.5	〃	19.0	〃
19-18	18.0	〃	19.5	〃
19-18.5	18.5	〃	〃	〃
19-19	19.0	〃	20.0	〃