


突然の穂先折れやトップガイド破損など、釣り場での緊急事態に備えて携帯できるFujiリペアキット

[注文番号の見方]

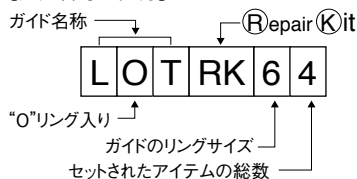


釣りから帰ったら・・・

- ① 釣り場で修理したトップガイドパイプ部を炎であぶり、ラジオペンチ等で穂先から外します。
- ② 穂先部に残ったグルーを取り除いてください。
- ③ ロッドが短くなり、ガイドバランスが以前と変わるため、他のガイド位置も修正が必要です。
- ④ ちょうど合うサイズのトップガイドを二液性エポキシ接着剤で付けましょう。



No.1
バスロッド用
バスロッド用 POTリペアキット

POTRK64
希望小売価格(円)
500

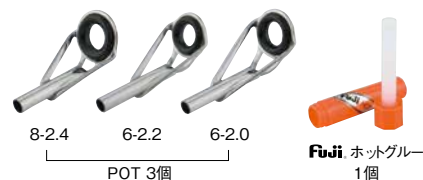

POT ... ステンレスフレーム + “O”リング



No.2 太径
波止竿・サビキ竿用
太径 波止竿・サビキ竿用 LOTリペアキット

LOTRK5.54
希望小売価格(円)
500



LOT ... ステンレスフレーム + “O”リング



No.3
波止竿・サビキ竿用
波止竿・サビキ竿用 LOTリペアキット

LOTRK54
希望小売価格(円)
500



LOT ... ステンレスフレーム + “O”リング



No.4
振出投竿・ちよい投竿用
振出投竿・ちよい投竿用 POTリペアキット

POTRK84
希望小売価格(円)
500



POT ... ステンレスフレーム + “O”リング

[使用方法]

- ① 折れた箇所に入るトップガイドをご用意ください。
- ② 「Fujiホットグルー」を炎で溶かし、素早く穂先に付けます。
- ③ 穂先にトップガイドを挿し込みます。
※このときグルーは固まりかけているので、無理に差し込まないでください。
- ④ トップガイドパイプ部を軽くサッと炎であぶり、向きを合わせながら奥まで押し込みます。
- ⑤ はみ出たグルーを取り除いて接着完了。
- ⑥ 向きがずれた時や外す時も、トップガイドパイプ部を炎で軽くあぶります。
- ⑦ はみ出た部分を取り除いて接着完了。
- ⑧ 向きがずれた時や外す時もパイプ部を炎で軽くあぶります。

