

# ロッドビルダーへの第1歩 ガイドを付ける必需品!!

⚠ ご使用前には必ず付属の取扱説明書をよくお読みください。  
※全製品にスレッド・ガイド等は含まれません。



## ロッドスタンドを マイナーチェンジしました

スチール製からステンレス製に、耐久性アップ!  
ブランク外れ落ち防止ゴムリング仕様

### 乾燥・コーティング

## スピードコントロール フィニッシングモーター

コントローラーでスピード・回転方向が自由自在に!  
作業内容により調整でき、スムーズにコーティング。  
スタンドをリニューアル!

(SC-FMM)  
スタンドの形状・素材が  
変わりました。

NEW SC-FMM/スタンド



ステンレス製/ゴムリング付き




※ガイド等は本体に含まれません。  
※写真はSC-FMMになります。

	品番	希望小売価格(円)
NEW	SC-FMM	12,000
	SC-FMM3 ※	11,000

※…在庫限りの販売とさせていただきます。

#### 仕様

- ・スピードコントローラー付き
- ・日本国内仕様 (AC100V~240V) 対応
- ・回転数：最大1分間60回転

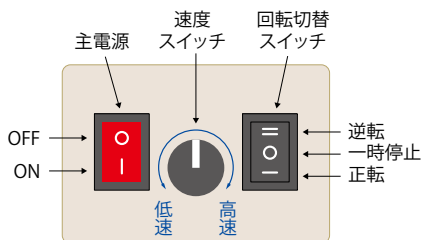

### (スピードコントロール) フィニッシングモーター共通の仕様・特徴

#### 仕様

- ・本製品は「組み立て式」です。
- ・AC電源、モーター、スイッチ付

#### 対応ロッド

直径 4mm~30mm  
重量 500g以下のロッド

竿のホールド部分は  
チャック式



チャックで太径も細径も  
しっかりホールド



収納時に場所をとらない  
スタック形状のスタンド



重ねて収納



追加・交換

## スタンド 長尺ロッドのコーティングに！ スタンド形状・素材をリニューアル



※写真はRSMになります。

	品番	希望小売価格(円)
NEW	RSM	2,000
	RODSTD ※	1,000


※…在庫限りの販売とさせていただきます。

仕様・ご注意

- ・ RSM…ゴムリング付／RODSTD…ベルト付
- ・ チャック部はセットできません。ご注意ください。

RSM  
ゴムリングサイズ

直径5cm



線径5mm

NEW RSM/スタンド



ステンレス製/ゴムリング付き



## チャック部

太径も細径も  
ガッチリホールド！

品番	希望小売価格(円)
FMM/CH	1,100

仕様

取り付け穴：7.0mm／深さ：9.0mm

品名が「FMM2/CH」から  
「FMM/CH」になりました。  
製品内容は変更ありません。