

TC-USKSS

富士工業謹製

TCH® × 技徳®

Titanium Carbon Hybrid

チタン&カーボン強化樹脂ハイブリッドの専用フードナット

軽量高耐食性金属と、軽量高強度樹脂の
理想的ハイブリッドを実現


フード チタン・カーボン強化樹脂のハイブリッド設計

Kナット 適度な歪みでナット緩みを抑える信頼のグラスファイバー強化樹脂製

技徳®

富士工業謹製 技徳仕様


- ① 手仕上げ光沢研磨
- ② 限定生産技徳レーザー刻印
- ③ チタンフードは「T」「T2」の
2カラーをラインナップ

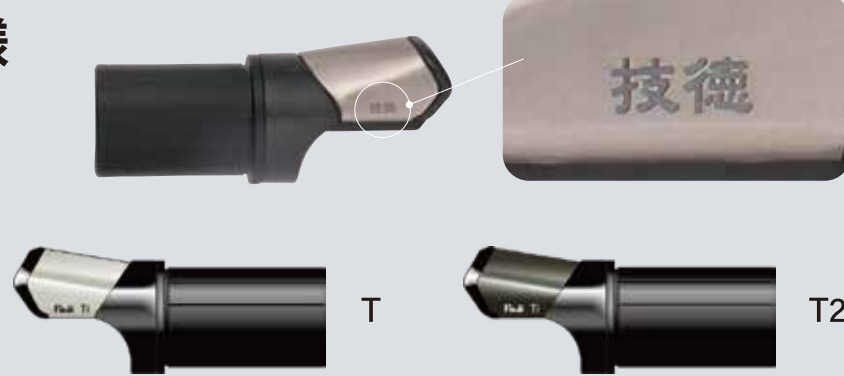

Barrier Free System

バリアフリースystem (PAT)

- ① ボディとフードナットの段差を解消
- ② L字型キー構造によりリール固定力向上
- ③ ファイト中にナットに指が触れず
グリップ力／操作性が向上

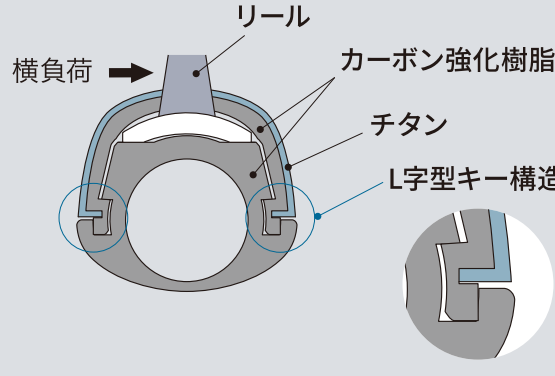


TC-USKSS

ウルトラライトスケルトンスピニングシート



- カーボン強化樹脂とチタン材のハイブリッドパイプシート
- ウルトラライト～ミディアムクラスまで対応できるFUJI史上最軽量スピニングシート

- ① FUJI史上最軽量 ボディセット重量 13サイズ7.3g、15サイズ8.1g
- ② 究極の『肉抜き&肉薄設計』(PAT.P)が生む異次元の軽量化&感度
- ③ 『フラットバック』&セパレートシート

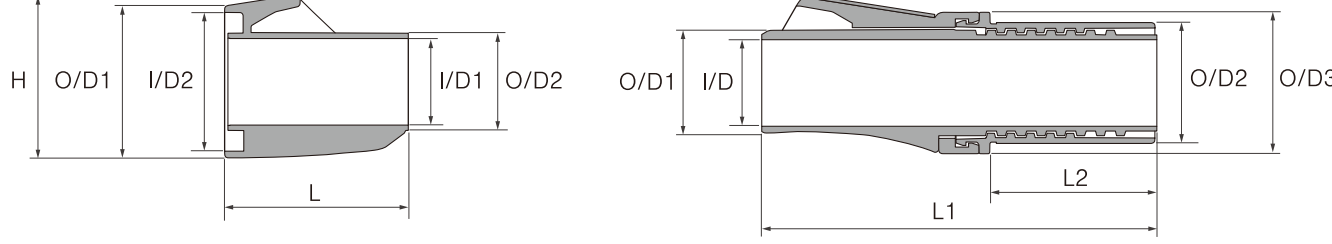


サイズ	TCP-USKSSK		フードボディ							ネジボディ + フードナット					
	希望小売価格(円)		O/D1 mm	O/D2 mm	I/D1 mm	I/D2 mm	L mm	H mm	Wt. g	O/D1 mm	O/D2 mm	O/D3 mm	I/D mm	L1 mm	L2 mm
13	6,000	6,000	23.0	14.7	13.0	21.0	27.8	24.5	3.5	14.7	18.5	21.4	13.0	59.8	25.0
NEW 15	6,200	6,200	25.0	16.8	15.0	23.0	29.0	26.3	3.9	16.7	20.5	23.4	15.0	60.8	25.0

リール適合

スピニングリール 6000 番以下が適合します。
ただし、一部メーカーの 4000 ～ 6000 番は適合しないものがございます。

USKSS 寸法の目安

接着時の、フードボディからネジボディまでの寸法の目安です。
※ただしこの寸法は、リール足の形状によっても変わるため、必ず接着前に使用リールを装着して確認してください。

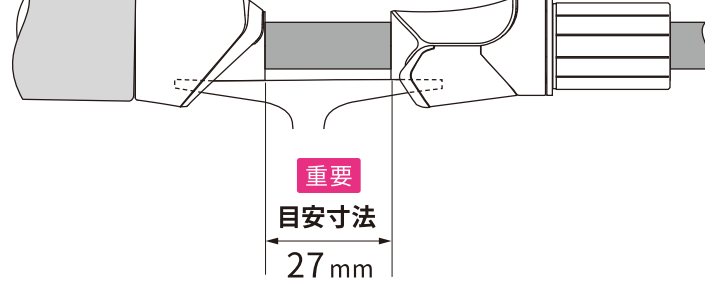

Example 表記例

• TCP-USKSSK 13 • T2CP-USKSSK 15

富士工業謹製 技徳仕様	
ボディ	カーボン強化樹脂 手仕上げ光沢研磨
フード	チタン製 限定生産技徳レーザー刻印 TとT2の2カラー カーボン強化樹脂
Kナット	グラスファイバー強化樹脂



富士工業株式会社