


LC LOW RIDER




LCガイド(ローライダーガイド)

小口径・背低設計。エギングロッド、投げ・石鯛・船竿 など

リングサイズ：5～12 / 16



12M / 16M / 20 (バット用ハイフレーム型)

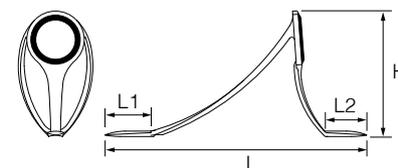

	PLCSG	IGLCSG				
フレームカラー	Pカラー	I.P.ゴールド				
リング素材	SiC					
リングタイプ	5～6…J / 8～16…LH / 20…H					
リングサイズ	希望小売価格(円)		H	L1	L2	L
5	650	950	7.5	5.0	5.0	21.0
5.5	〃	〃	8.5	5.5	5.5	24.5
6	〃	1,000	9.0	5.0	5.0	30.0
8	750	1,100	11.6	7.8	6.0	35.0
10	900	1,300	14.1	9.0	7.5	40.3
12	1,250	1,700	17.3	10.5	8.5	48.0
12 M	1,300	1,750	23.2	11.5	9.0	49.0
16	1,550	2,050	26.6	13.5	11.5	66.0
16 M	1,600		35.5	14.9	12.7	75.8
20	2,000		47.5	16.5	15.0	95.0

仕様

深絞りフレーム

表記例

・ PLCSG 5 ・ IGLCSG 5