

乾燥・コーティング

液が片寄らない、ムラなくキレイな仕上がり。
均一の速度で回り続ける安定感

フィニッシングモーター

FMM
希望小売価格(円)
7,500



仕様

- ・ 日本国内仕様 (AC100V) 対応
- ・ 回転数 50Hz 地域 : 約8回転/分
60 " : 約9.6回転/分
- ・ ステンレス製
- ・ ゴムリング付



- ・ 本製品は「組み立て式」です。
- ・ AC電源、モーター、スイッチ付

対応ロッド


直径 4mm~30mm
重量 500g以下のロッド

特徴

竿のホールド部分は
チャック式



チャックで太径も細径も
しっかりホールド

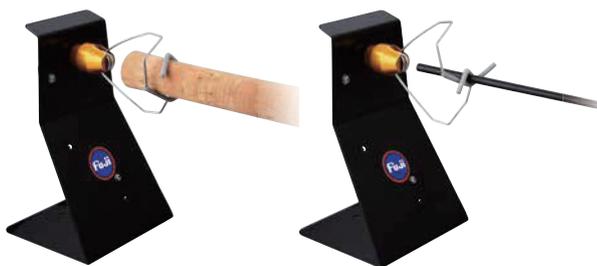

収納時に場所をとらない
スタック形状のスタンド

